



FelixWood®

TERRASSE – CLÔTURE
BARDAGE



FelixWood®



WOOD FOR GENERATIONS

En 1891, Felix Clercx crée une scierie à proximité de Helmond au Pays-Bas.

L'activité se développe dans la seconde moitié du 20^{ème} siècle grâce à l'importation de bois exotique d'Afrique puis d'Indonésie. La marque Felixwood® signe la création dans les années 90 d'un concept global d'aménagement extérieur de haute qualité.

Aujourd'hui, nous sommes spécialistes des bois durables, parce que nous sommes persuadés que le plaisir et l'authenticité du bois doit être garanti pour plusieurs générations.

La gestion des ressources forestières devient un enjeu considérable pour notre avenir à tous. En 2019, nous avons rejoint le groupe Forestia, spécialiste des bois composite, qui partage les mêmes valeurs en termes de management et d'écologie.

TERRASSE

BANGKIRAI	04
MUKULUNGU	08
GARAPA	10
IPÉ	12
ROBINIER	14
THERMO FRÊNE	16
THERMO PIN	18
POTEAUX, STRUCTURE	20

CLÔTURE

CLÔTURE EMBOITABLE	22
PANNEAUX MODERNE	24
PANNEAUX ELEGANT	26
PANNEAUX CHARMANT	27
TREILLIS	28
CLÔTURE A BARREAUX	30
ACCESSOIRES	32

BARDAGE

ENDURO	34
AUTRES PROFILS	35



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C003450



Le programme FelixWood est entièrement conforme à la réglementation européenne sur le bois de l'EUTR. Une grande partie de nos produits sont certifiés FSC® ou PEFC™. Vous pouvez reconnaître ces articles sur le texte de l'article et avec le logo ci-dessus.

TERRASSE
BANGKIRAI
FelixWood®





BANGKIRAI TERRASSE

Le Bangkirai, ou encore Yellow Balau est une essence qui provient de forêts indonésiennes. Nous l'importons depuis plusieurs décennies pour un usage en aménagement extérieur, car elle est abondante et très durable naturellement. La majorité de nos bois proviennent plus particulièrement d'une concession forestière certifiée FSC située au Nord-Est de l'île de Bornéo. Les bois sont contrôlés, débités et séchés sur l'île de Java selon les exigences de qualité Felixwood.

Les couleurs du Bangkirai varient selon les bois, elles présentent des teintes variées allant du rose au brun rose. Les bois peuvent parfois présenter quelques piqûres mortes éparpillées de la taille d'une tête d'épingle. Cette singularité, peu visible, lorsque le nombre de piqûres reste modéré, est une particularité du Bangkirai et ne peut être considérée comme un défaut.

CARACTERISTIQUES



Profil P120



Profil P501



Profil P500

Profil Lisse/strié

Réf. 1476 19x90 mm (P120)

Profil Lisse/Lisse

Réf. 2480 25x120 mm (P501)

Réf. 2481 25x145 mm (P501)

Profil Lisse/Rainures V

Réf. 1600 27x190 mm (P500)

Réf. 1716 45x145 mm (P500)

Réf. 1758 45x190 mm (P500)



STABLE



DURABLE



DUR



FIXATION



Visserie disponible sur
www.cobrafastener.fr

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

TERRASSE
BANGKIRAI
FelixWood®





BANGKIRAI TERRASSE

Cette essence durable présente de bonnes caractéristiques pour tous les aménagements extérieurs en bois et notamment les lames de terrasse. Elle est dense, résiste bien au poinçonnement. Pour contrôler au mieux leur stabilité, les lames sont séchées artificiellement avant rabotage pour atteindre une humidité de 18% +/-2%. Le produit est ainsi de meilleure qualité et limite au maximum les déformations.

Les couleurs du Bangkirai varient selon les bois, elles présentent des teintes variées allant du rose au brun rose. Les bois peuvent parfois présenter quelques piqûres mortes éparses de la taille d'une tête d'épingle. Cette singularité, peu visible, lorsque le nombre de piqûres reste modéré, est une particularité du Bangkirai et ne peut être considérée comme un défaut.

CARACTERISTIQUES



Profil P100



Profil P110

Profil Lisse/rainuré

Réf. 1519 21x145 mm (P100)

Réf. 1805 25x145 mm (P100)

Réf. 1598 27x145 mm (P100)

Profil strié/rainuré

Réf. 1573 25x145 mm (P110)



STABLE



DURABLE



DUR



FIXATION



Visserie disponible sur
www.cobrafastener.fr

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

TERRASSE
MUKULUNGU
FelixWood®





MUKULUNGU TERRASSE

Le Mukulungu est l'un des bois les plus durs et les plus durables que nous connaissons. Il est originaire d'Afrique occidentale. Le bois rougeâtre est apprécié pour son incroyable longévité (installation possible dans la terre et même dans l'eau) et sa robustesse due à une structure compacte, une forte densité et une longueur de fibres court. Cette combinaison le rend également plus adapté aux surfaces lisses et rabotées (par rapport au Bangkirai). Les qualités commercialisées sont donc presque exemptes de nœuds et toujours séchées à 18% +/- 2%.

Nos planches de 21 et 25 mm d'épaisseur sont disponibles avec la certification FSC®. De nombreuses variantes et longueurs sont disponibles, pour pose à visser ou à clipser.

CARACTERISTIQUES



Profil P107 / 105



Profil P410 / 415



Profil P130

Profil Lisse/Rainuré

- Réf. 2117-FSC® 21x145 mm (P107)
- Réf. 1881-FSC® 25x145 mm (P107)
- Réf. 2214-FSC® 25x145 mm (P105)

Profil Lisse/Lisse

- Réf. 2116-FSC® 25x145 mm (P410)
- Réf. 2160-FSC® 25x145 mm (P415)

Profil Lisse pour clips B-Fix®

- Réf. 2118-FSC® 21x145 mm (P130)

FIXATION



Visserie disponible sur www.cobrafastener.fr



Détails clips B-Fix en p.13



STABLE



TRES DURABLE



DUR



+ EN SAVOIR PLUS SUR FELIXWOOD.FR

TERRASSE
GARAPA
FelixWood®





GARAPA TERRASSE

Originnaire d'Amérique du Sud, le Garapa est un bois exotique qui offre des qualités très intéressantes. Le garapa est lourd, exceptionnellement dur et a une densité élevée. Il est très durable, ne comporte pas ou très peu de nœuds. Sa faible capacité d'absorption de l'humidité et le séchage artificiel (à 18 % +/- 2 %) limitent le phénomène de gerces.

Bois jaune, voir jaune citron, cette essence est appréciée pour ses teintes chaudes et claires. Sa couleur pâlit sous l'effet des UV du soleil pour devenir gris argent. La présence de contrefil (irrégularité dans le motif de la veine) est une singularité notable de cette essence. Les lames sont souvent veinées de motifs qui lui donnent tout son caractère.

Le Garapa est disponible dans une version de fixation invisible par clips.

CARACTERISTIQUES



Profil P130

Profil Lisse pour clips B-Fix®

Réf. 2083-FSC® 21x145 mm (P130)



STABLE



DURABLE



DUR



FIXATION



B-Fix Clips

Réf. 1012 100 Clips inox, inclus visserie et embout

Réf. 1013 100 Clips inox, finition noire inclus visserie et embout

Réf. 1014 50 clips inox de début/fin inclus visserie et embout

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

TERRASSE
IPÉ
FelixWood®





IPÉ TERRASSE

L'ipe est l'essence la plus reconnue pour les projets de platelage extérieur en bois. Sa couleur vert olive peut prendre des teintes brun jaune, elle s'éclaircit au fil du temps pour devenir gris argent. Ses teintes chaudes sont souvent rythmées par la présence de contrefil.

Originnaire d'Amérique du Sud, l'ipe est un bois exotique qui offre des qualités très intéressantes : Sa stabilité est l'un de ses points forts. Le séchage ainsi que la reprise de l'humidité auront un effet extrêmement limité sur sa déformation.

Les bois, secs séchoirs à 18% +/-2%, sont proposés avec un profil rainuré qui permet une pose par clips invisibles.

CARACTERISTIQUES



Profil P130

Profil Lisse pour clips B-Fix®

Réf. 2495-FSC® 21x145 mm (P130)

FIXATION



B-Fix Clips

- Réf. 1012 100 Clips inox, inclus visserie et embout
- Réf. 1013 100 Clips inox, finition noire inclus visserie et embout
- Réf. 1014 50 clips inox de début/fin inclus visserie et embout



TRES STABLE



TRES DURABLE



DUR



+ EN SAVOIR PLUS SUR
[FELIXWOOD.FR](https://www.felixwood.fr)

A photograph of a wooden deck made of light-colored, weathered planks. Several pumpkins and squash are arranged on the deck. In the upper right, there is a large orange pumpkin, a medium yellow squash, and a small yellow round squash. In the lower right, there is a small green and white speckled squash. The planks are secured with small dark screws. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

TERRASSE
ROBINIER
FelixWood®



ROBINIER TERRASSE

Le robinier ou "faux-acacia" est reconnu pour ses usages à l'extérieur. C'est le bois européen le plus durable sans aucun produit de préservation. C'est la meilleure alternative aux bois tropicaux. Très durable, il est communément employé en ouvrage extérieur, notamment pour réaliser des piquets de vignes, et plus récemment des lames de terrasse. Notre robinier provient des forêts hongroises où le fil est plus droit et la ressource abondante. Le Robinier y représente 20% du massif forestier.

Le Robinier possède un fil droit et une teinte jaune chaleureuse à jaune verdâtre. Le duramen prend rapidement une teinte brun-doré, puis se patine avec des reflets gris argent lors du vieillissement.

CARACTERISTIQUES



Profil P417

Profil Lisse/Lisse

Réf. 2243 22x120 mm (P417)



STABLE



TRES DURABLE



DUR



FIXATION



Visserie disponible sur www.cobrafastener.fr



Lames formées d'éléments de 30 cm à 1 m aboutés donc particulièrement stables.

**+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR**

TERRASSE
**THERMO
FRENE**
FelixWood®





THERMO FRENE TERRASSE

Le frêne thermo-traité est une véritable alternative aux bois tropicaux. Le frêne est par nature moins durable que beaucoup de bois tropicaux. Mais grâce au traitement thermique, il acquiert une excellente résistance et une stabilité meilleure que n'importe quel bois.

- Pas de traitement chimique et classe de durabilité 1
- Surface veinée aux tons bruns chauds
- Le traitement thermique rend le bois insensible aux attaques des insectes et champignons
- Excellente stabilité dimensionnelle permettant la pose par clips invisibles
- Longueurs possibles jusqu'à 3,60 m

CARACTERISTIQUES



Profil P137



Profil P418

Profil Lisse asymétrique

Réf. 1507 21x130 mm (P137), KD6%

Lambourdes

Réf. 1629 42x65 mm (P418), lamellé-collé



STABLE




TRES DURABLE



RESPECTE LA NATURE



FIXATION



Nova-Clip

Réf. 2466 Nova-21: Clip avec semelle, 50 pces, vis 4,5 x 30 mm incluses

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

A photograph of a wooden table with a glass of tea, a jar of cookies, and a basket of colorful candies. The table is made of horizontal wooden planks. A clear glass mug filled with yellow tea sits on the left. A large glass jar with a lid is filled with round cookies. To the right, a woven basket contains a variety of colorful, translucent candies. The scene is lit with warm, natural light.

TERRASSE
**THERMO
PIN**
FelixWood®



THERMO PIN TERRASSE

Le Pin Sylvestre est une essence qui ne se prête pas naturellement aux usages extérieurs. Le thermotraitement modifie le bois pour le rendre beaucoup plus stable, mais surtout plus durable sans aucun produit de traitement. L'état de surface des lames est remarquable, incroyablement doux au toucher. Le bois est sélectionné pour garantir la présence de nœuds sains uniquement. De couleur brun miel à l'installation, le bois deviendra gris argenté après quelques temps. La parfaite stabilité des lames fait du thermo pin un candidat idéal pour la pose par clips. Il est toutefois possible d'utiliser des vis inox pour la fixation, en respectant les règles de pose pour garantir une longévité de la terrasse à toute épreuve.

CARACTERISTIQUES



Profil P141



Profil P410



Profil P136



Profil P410

Profil rainuré

Réf. 2549 26x115 mm, (P141), PEFC™

Profil Lisse/Lisse

Réf. 2550 26x139 mm, (P410), PEFC™

Profil pour pose avec Clips Cobra®

Réf. 2511 26x139 mm, (P136), PEFC™

Lambourdes

Réf. 2548 42x65 mm, (P410), PEFC™

FIXATION



Visserie et clips disponibles sur www.cobrafastener.fr



STABLE



DURABLE



RESPECTE LA NATURE



+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

TERRASSE & CLÔTURE

POTEAUX ET LAMBOURDES


FelixWood®



BOIS DE STRUCTURE



Profil P418



Profil P419



Profil P500 Premium



Bande bitumineuse disponible
dans le catalogue Cobra Fastener

Profil Lisse/Lisse

Réf. 2156 **Bangkirai** 40x60 mm (P418), KD12%, lamellé-collé

Réf. 2375 **Red Balau** 40x60 mm (P418), KD12%, lamellé-collé

Réf. 2376 **Red Balau** 42x68 mm (P418), KD12%, lamellé-collé

Profil Lisse/Strié

Réf. 1622 **Merbau** 40x60 mm, (P419), KD12%, lamellé-collé



Profil Lisse/Rainure en V

Réf. 2425 **Bangkirai** 42x65 mm, (P500P), KD18%


Réf. 2423 **Bangkirai** 45x90 mm, (P500P)

Les lambourdes en lamellé-collé ne sont généralement pas adaptées aux structures porteuses et doivent être protégées par la bande bitumineuse Bitudeck.

POTEAUX

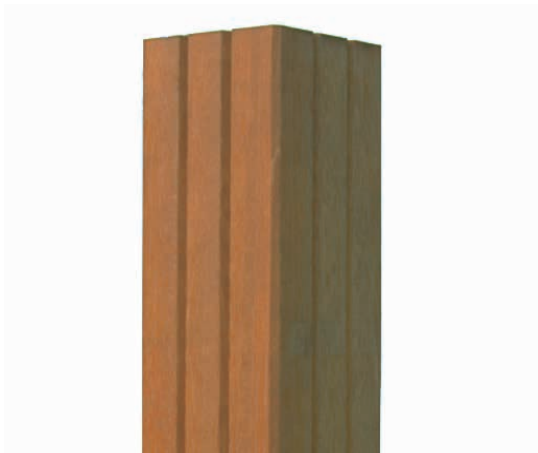

Profil P510



Profil P510 Premium

Profil Rainures en V profondes

- Réf. 2037 **Okan** 65x65 mm, (P510), 1 extrémité pointue
Réf. 2138 **Okan** 65x65 mm, FSC®, (P510), 1 extrémité pointue
Réf. 2038 **Okan** 85x85 mm, (P510), 1 extrémité pointue
Réf. 2139 **Okan** 85x85 mm, FSC®, (P510), 1 extrémité pointue


Profil Rainures en V fines

- Réf. 1660 **Bangkirai** 68x68 mm, (P510P)
Réf. 1674 **Bangkirai** 90x90 mm, (P510P)
Réf. 2478 **Bangkirai** 120x120 mm, (P510P)

CONSTRUCTION



Profil P410



Profil P520

Profil Lisse/Lisse


- Réf. 1473 **Bangkirai** 18x95 mm, (P410)

Profil Rainures en V

- Réf. 1469 **Bangkirai** 16x145 mm, (P520)
Réf. 1470 **Keruing** 16x145 mm, (P520)

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR


CLÔTURE
**LAMES
EMBOITABLES**
FelixWood®

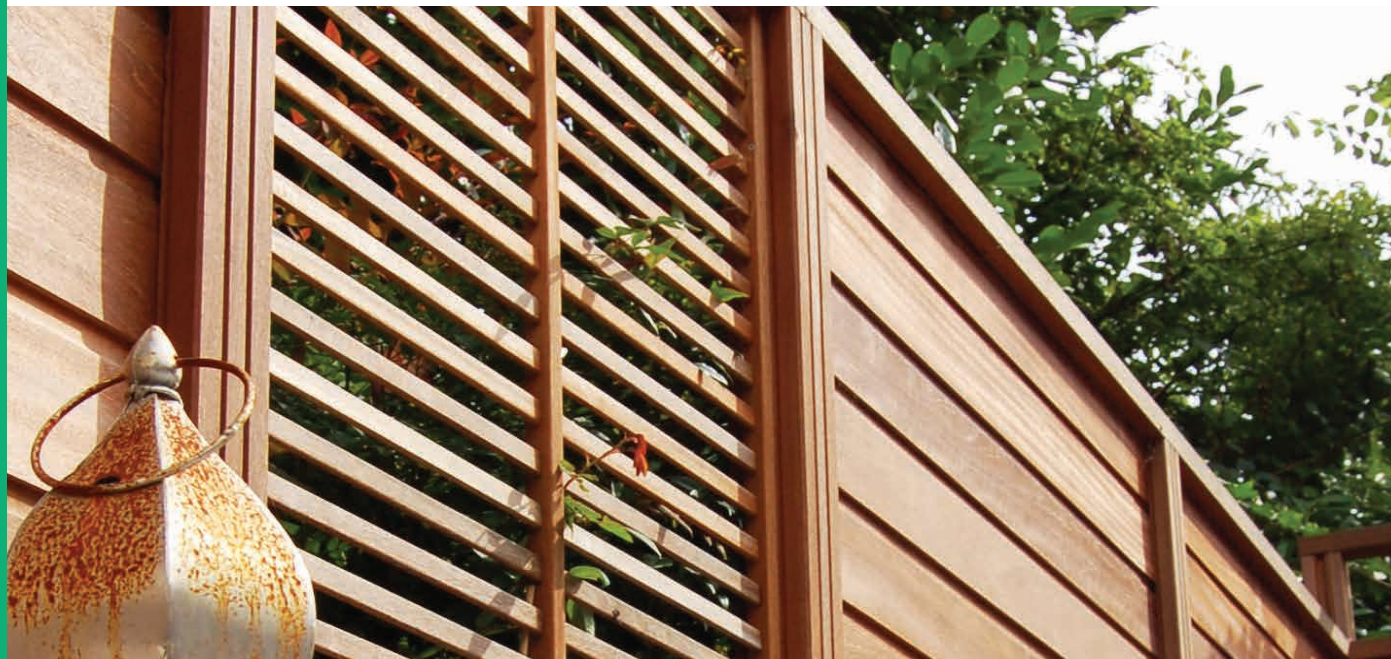

1 CHOISISSEZ UN PROFIL DE REMPLISSAGE



3 CRÉEZ VOTRE COMBINAISON



MyFence Planner
Notre configurateur
de clôture en ligne.
fr.myfenceplanner.com

2 CHOISISSEZ UN DÉCOR TREILLIS



Treillis
Infos p.28



Profil P230

Profil P210

CLÔTURE EMBOITABLE*

3 composants suffisent pour créer facilement et rapidement une clôture robuste et naturelle.

Les différents profils de remplissage permettent de jouer avec le relief des panneaux et la combinaison avec les treillis et autres panneaux de la gamme offre une multitude de possibilités de personnalisations. L'installation peut se faire à l'aide de poteaux en bangkirai grâce aux profils en U ou même sur des poteaux en aluminium pour un rendu plus moderne.

COMPOSANTS



Profil P230




Profil P210



Profils

- Réf. 1525 Bangkrai BAROK, 21x145 mm, (P230), L 180 cm
- Réf. 1524 Bangkrai CLASSIK, 21x145 mm, (P210), L 180 cm

- Réf. 1350 Bangkirai, Profil U, 35x45 mm, L 200 cm
- Réf. 1348 Bangkirai, Couvertine, 40x45 mm, L 183 cm

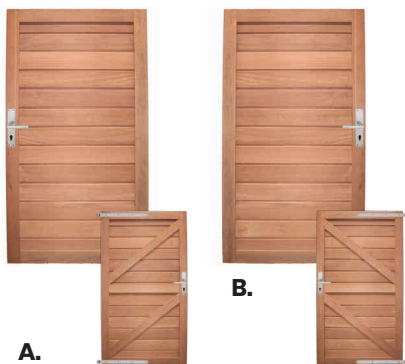

A.


B.

Portes de jardin

- A. Réf. 1323 Bangkirai, Porte 22, 100x180 cm – ouvrant gauche
- B. Réf. 1322 Bangkirai, Porte 22, 100x180 cm – ouvrant droite

Les portes comprennent serrure et butée d'arrêt

Poteaux, ferrures et fixations p.33

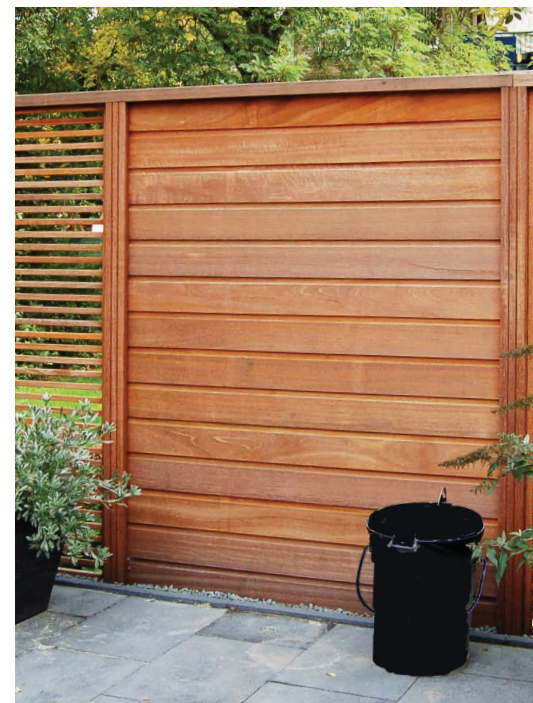

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

*Produit uniquement disponible à la palette. Pas de commande possible au détail.



CLÔTURE
**PANNEAUX
MODERNE**
FelixWood®



CLÔTURE MODERNE

Les panneaux de clôture Moderne 50, 51, 52 et 53 apportent une touche de modernité au jardin. Constitués de fines lamelles, ils se déclinent en 4 modèles, tous de même format 180x180cm, mais avec des combinaisons de lamelles variées, rectangulaires ou rhombus, de largeurs régulières ou variables. Les panneaux 51 et 52 sont fabriqués avec des lamelles Rhombus espacées de 5mm. Ce profil permet de laisser passer le vent tout en préservant l'intimité.

Les panneaux recouvrent les poteaux, laissant un simple jeu entre eux et offrant une ligne pure et continue de lamelles de bois.


PANNEAUX & PORTES



Panneau 50 – Lamelles 15x70mm

A. Réf. 2283 Keruing, FSC®, Panneau 50, 180x180 cm

B. Réf. 2249 Keruing, FSC®, Porte 25, 100x180 cm



Panneau 51 – Lamelles Rhombus 13x65mm

C. Réf. 2284 Keruing, FSC®, Panneau 51, 180x180 cm

D. Réf. 2250 Keruing, FSC®, Porte 26, 100x180 cm



Panneau 52 – Lamelles Rhombus 13x44/65/90mm

E. Réf. 2285 Keruing, FSC®, Panneau 52, 180x180 cm

F. Réf. 2251 Keruing, FSC®, Porte 27, 100x180 cm



Panneau 53 – Lamelles 13x 30/90mm

G. Réf. 2494 Keruing, FSC®, Panneau 53, 180x180 cm

Les portes comprennent serrure et butée d'arrêt

Poteaux, ferrures et fixations p.33




+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

CLÔTURE
**PANNEAUX
ELEGANT**

FelixWood®



PANNEAUX & PORTES



Le panneau Elegant est constitué d'un cadre de section 42x42mm, dans lequel sont insérées les lamelles de bois à l'horizontal.

Il se décline en 3 largeurs : 180, 120 et 90 cm.

De conception robuste, ces panneaux résisteront de longues années au vent et aux intempéries.

Panneaux Elegant

A. Réf. 2282 Keruing, FSC®, Panneau 33, 90x180 cm

B. Réf. 2298 Keruing, FSC®, Porte 14, 100x180 cm

C. Réf. 2276 Keruing, FSC®, Panneau 6, 180x180 cm

D. Réf. 2279 Keruing, FSC®, Panneau 13, 120x180 cm

E. Réf. 2277 Keruing, FSC®, Panneau 10, 180x180 cm

Les portes comprennent serrure et butée d'arrêt

Poteaux, ferrures et fixations p.33



+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR






CLÔTURE

PANNEAUX CHARMANT

FelixWood®

PANNEAUX & PORTES



Les clôtures de jardin jouent un rôle à la fois esthétique et décoratif. Mais surtout, ils permettent de délimiter une propriété ou un jardin tout en créant une barrière occultante. Le panneau Charmant propose un style traditionnel avec ses larges lamelles (13x145mm) posées à la verticale sans cadre.

Panneaux Charmant

A. Réf. 2097 Keruing, Panneau 15 (1/3 V-Nut), 180x180 cm


B. Réf. 2299 Keruing, FSC®, Porte 20, 100x180 cm

C. Réf. 2280 Keruing, FSC®, Panneau 15, 180x180 cm

D. Réf. 2297 Keruing, FSC®, Couvertine, 45x70 mm, L 180 cm

Les portes comprennent serrure et butée d'arrêt

Poteaux, ferrures et fixations p.33

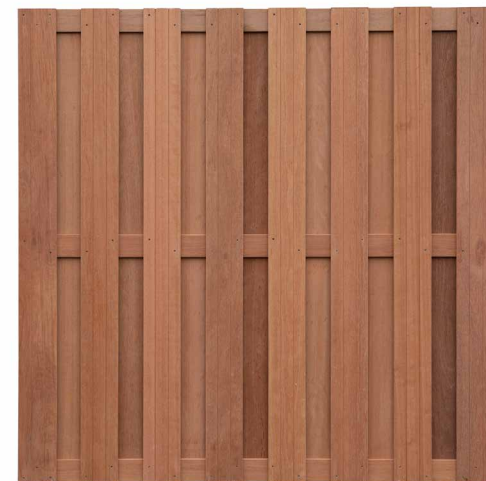

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR



CLÔTURE TREILLIS

FelixWood®



TREILLIS

Formés d'un cadre robuste et de lamelles solides, les treillis Chantilly forment un écran semi occultant. Disponibles en 3 formats, ces treillis sont parfaits pour recevoir des plantes grimpantes ou délimiter des espaces.




Treillis CHANTILLY

A. Réf. 2290 Keruing, FSC®, Treillis 17, 180x180 cm

B. Réf. 2288 Keruing, FSC®, Treillis 10, 40x180 cm

C. Réf. 2289 Keruing, FSC®, Treillis 18, 90x180 cm


Cadre 42x42 mm, Lamelles 10x40 mm

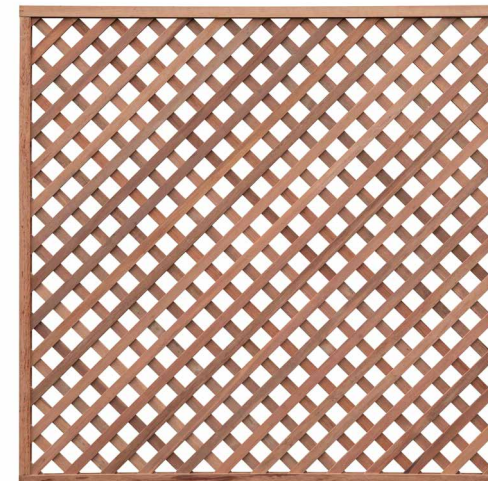

+ EN SAVOIR PLUS SUR
[FELIXWOOD.FR](https://www.felixwood.fr)

Poteaux, ferrures et fixations p.33

TREILLIS





Treillis CHINON

A. Réf. 2292 Keruing, FSC®, Treillis 24, 180x180 cm

B. Réf. 2293 Keruing, FSC®, Treillis 23, 90x180 cm

Cadre 25x25 mm, Lamelles 8x25 mm




Treillis CHAMBORD

C. Réf. 2374 Keruing, FSC®, Treillis 21, 180x180 cm

D. Réf. 2373 Keruing, FSC®, Treillis 22, 90x180 cm

Cadre et lamelles 25x25 mm, assemblage à mi-bois

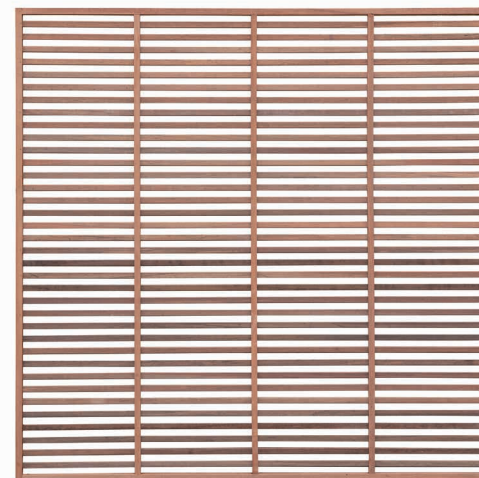

TREILLIS OCCULTANTS



Treillis LOUVRE

E. Réf. 2294 Keruing, FSC®, Treillis 26, 180x180 cm

F. Réf. 2293 Keruing, FSC®, Treillis 25, 90x180 cm

Cadre 40x40 mm, Lamelles inclinées 12x54 mm




Jalousie VILLANDRY

G. Réf. 2287 Keruing, FSC®, Treillis 28, 180x180 cm

H. Réf. 2286 Keruing, FSC®, Treillis 27, 90x180 cm

Cadre 25x25 mm, Lamelles articulées 8x25 mm

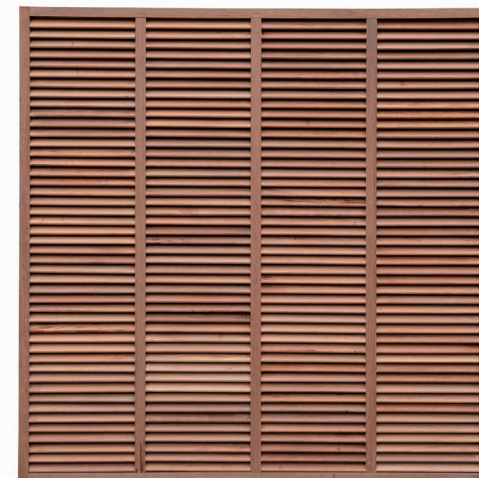

+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

Poteaux, ferrures et fixations p.33



CLÔTURE
**CLÔTURE
A BARREAUX**
FelixWood®



CLÔTURE A BARREAUX

La clôture à barreaux permet de délimiter un terrain mais aussi de le structurer en matérialisant des espaces. Le portillon permet en outre la circulation entre ces zones. D'un style sobre et robuste, cette clôture conviendra à tous les goûts et participera à l'embellissement du jardin.

CLÔTURE



Clôture à barreaux

A. Réf. 2295 Keruing, FSC®, Clôture 21, 90x180 cm


B. Réf. 2296 Keruing, FSC®, Clôture 22, 110x180 cm

C. Réf. 2300 Keruing, FSC®, Clôture 11, 90x100 cm

D. Réf. 1015 Ferrure de clôture inox



Poteaux, ferrures et fixations p.33.

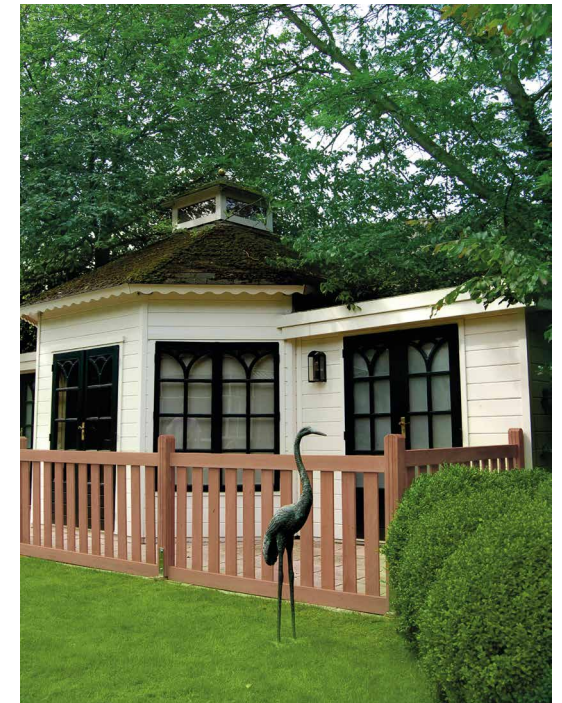

+ EN SAVOIR PLUS SUR
[FELIXWOOD.FR](https://www.felixwood.fr)

TERRASSE & CLÔTURE

OPTIONS CLÔTURE

FelixWood®




Une adéquation parfaite.

Pour réaliser un montage de terrasse ou de clôture parfait, il faut non seulement du bois de qualité mais également des accessoires de pose parfaitement adaptés.


C'est ce que propose la gamme Cobra Fastener®. En utilisant les accessoires adaptés et de qualité, on obtient un montage simple, rapide et la garantie d'une construction durable.



De plus amples informations
disponibles dans le catalogue
Cobrafastener®.

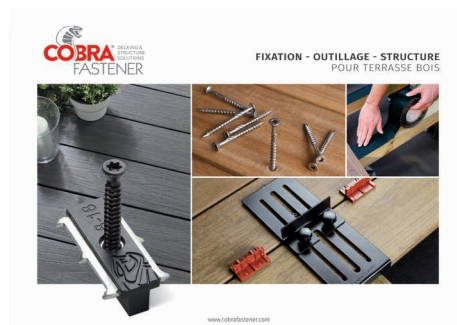

ACCESSOIRES CLÔTURE

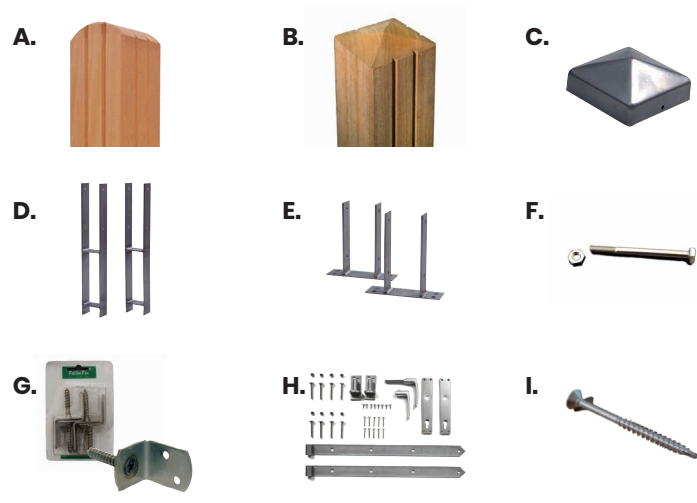

- A. Réf. 1357 **Poteau tête arrondie**, Bangkirai, rainure V, 90x90 mm, L 190 cm
- B. Réf. 1359 **Poteau tête diamant**, Bangkirai, rainure V, 90x90 mm, L 190 cm
- C. Réf. 1025 **Tête de diamant II**, Inox, pour poteau 90x90 mm

- D. Réf. 1027 **Support en H**, Inox, pour poteau 90x90 cm
- E. Réf. 1028 **Support en U**, Inox, pour poteau 90x90 cm
- F. Réf. 1029 **Boulon Jappy**, inox, M10x110 mm



- G. Réf. 1022 **Equerres de fixation**, Inox, blister de 4 pces
Réf. 1024 **Equerres de fixation**, Inox, à l'unité - 0,92 €/pces
- H. Réf. 1017 **Ferrure 06**, pour toutes les portes
- I. Réf. 1009 **Vis 5x50 mm**, Inox, TORX, 100 pces
Réf. 1010 **Vis 5x60 mm**, Inox, TORX, 100 pces

ENTRETIEN



Options

- A. Réf. 1073 **Huile pour Bangkirai/Mukulungu**, 2,5 Litres
- B. Réf. 1076 **Dégriseur**, 1 Litre
- C. Réf. 1077 **Traitement de coupes 250 ml**
Réf. 1938 **Traitement de coupes 750 ml**

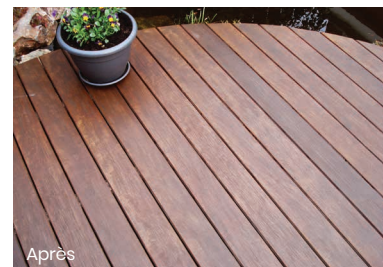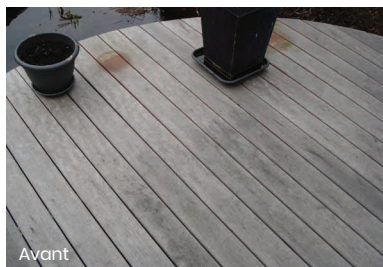


+ EN SAVOIR PLUS SUR
FELIXWOOD.FR

BARDAGE ENDURO

FelixWood®



ENDURO / ENDURO B

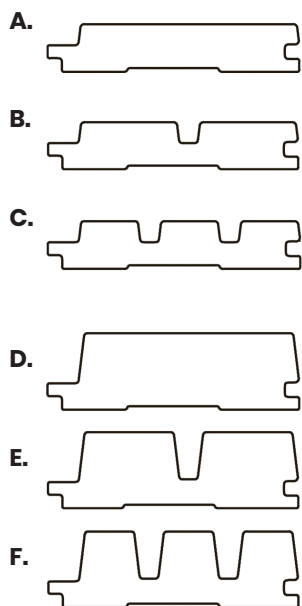

Le bardage ENDURO est fait en Pin Thermo-traité, matériau stable et parfaitement durable pour cet usage. Les différents profils à faux claire-voie permettent d'habiller les façades à l'horizontale ou à la verticale, de façon structurée ou déstructurée, plus moderne.

Enduro

- A.** Réf. 2498 **ENDURO S**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%
- B.** Réf. 2505 **ENDURO D**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%
- C.** Réf. 2506 **ENDURO T**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%

Enduro B

- D.** Réf. 2508 **ENDURO BS**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%
- E.** Réf. 2509 **ENDURO BD**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%
- F.** Réf. 2507 **ENDURO BT**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%



STABLE



DURABLE



Attention à bien respecter les règles de pose et la réglementation lors de l'installation d'un bardage.




BARDAGE

AUTRES PROFILS

FelixWood®

AUTRES PROFILS



Profil Thermo Pin

A. Réf. 2551 **ROMBO15**, 26x65 mm, PEFC™, KD8%

B. Réf. 2552 19x139 mm, PEFC™, KD8%

Profil Frêne Thermo

C. Réf. 1503 Rhombus, 21x65 mm, PRIME, KD6%



TRES STABLE



TRES DURABLE



Attention à bien respecter les règles de pose et la réglementation lors de l'installation d'un bardage.

FelixWood®

www.felixwood.fr