


A photograph of a modern outdoor deck. The deck is made of dark wood planks. On the left, there is a grey concrete sofa with patterned cushions and a blanket. In the background, a stainless steel grill sits on a table. To the right, there is a wooden planter box with various plants and a black lantern. The walls are clad in horizontal wooden slats. A green overlay with white text is in the center.

FelixWood®

DECKING - FENCING
CLADDING

FelixWood®

DECKING
FENCING
CLADDING

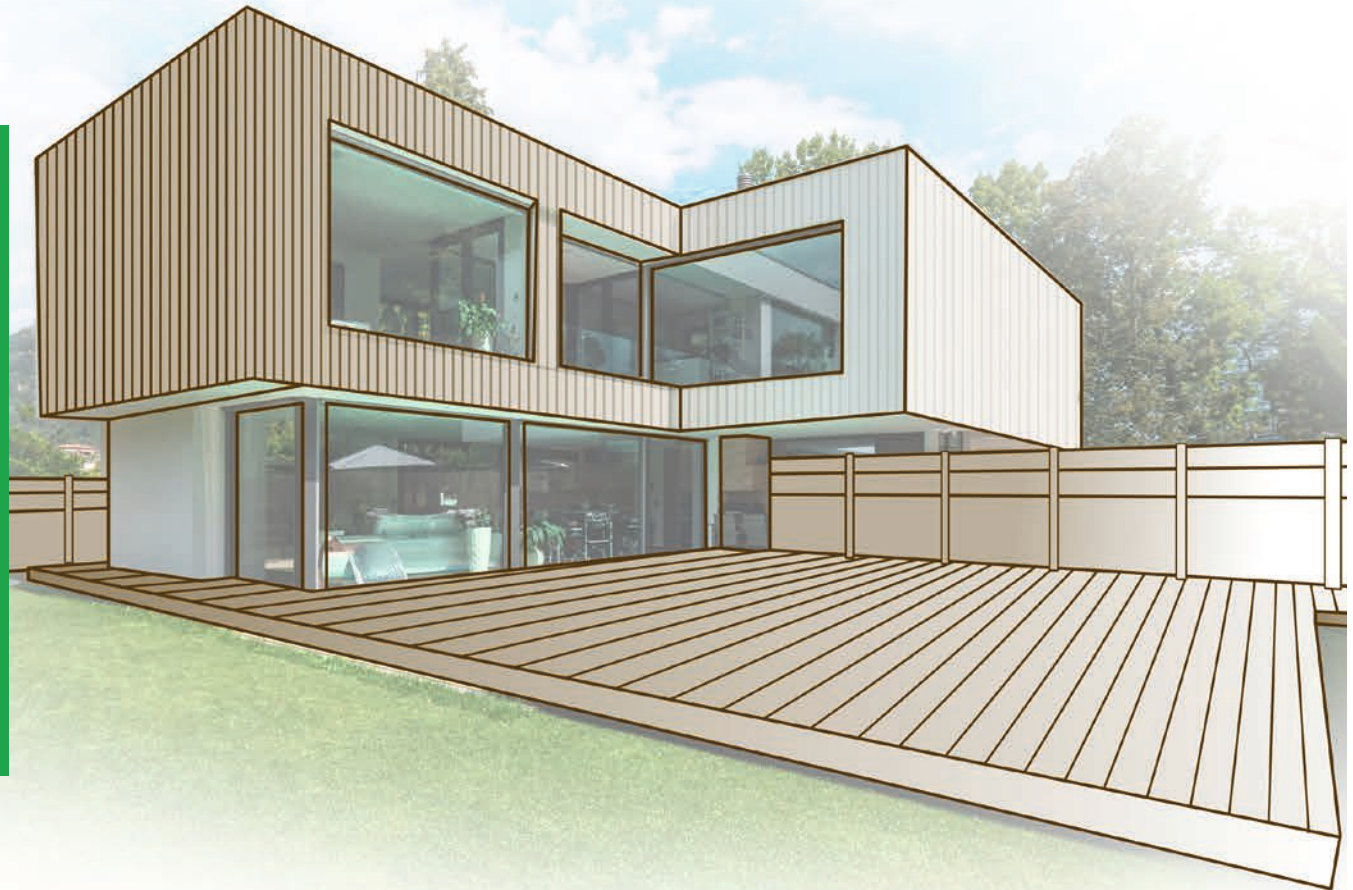

DECKING / TERRASSEN

BANGKIRAI	04
AFRIKULU	08
GARAPA	10
IPÉ	12
ROBINIA	14
PALEN EN CONSTRUCTIEHOUT	16
THERMO ESSEN	18
THERMO GRENEN	20

FENCING / SCHERMEN

DUBBEL RABAT	22
SCHERM MODERN	24
SCHERM ELEGANT	26
SCHERM CHARMANT	27
TRELLISSEN	28
HEKKEN	30
ACCESSOIRES	32

CLADDING / GEVEL

ENDURO	34
OVERIGE PROFIELEN	35



DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®




BANGKIRAI TERRASPLANKEN

Bangkirai wordt in Nederland al ca. 30 jaar als tuinhout gebruikt en heeft zich bewezen zijn waarde bewezen. Bangkirai is een loofhout van duurzaamheidsklasse 2. Visueel wordt het hout gekenmerkt door een bruingele kleur en een ongelijkmatige vezelstructuur. De afwisselende gedraaide groei, die kenmerkend is voor tropische houtsoorten, geeft het hout een dynamisch uiterlijk van het hout. Alle afmetingen tot 27 mm dikte zijn technisch gedroogd 18% KD +/- 2%.

Wij gebruiken alleen echte Bangkirai uit Indonesië, zonder toevoeging van vervangende houtsoorten of eenvoudige Maleisische of Filipijnse kwaliteiten. In het algemeen importeren wij Bangkirai in overeenstemming met de EU-houthandelsverordening 995/2010.

PROFIELEN



Profiel P120



Profiel P501



Profiel P500

Glad/fijn profiel

Art.1476 19x90 mm, glad/fijn (P120)

Glad/glad profielen

Art.2480 25x120 mm, glad/glad (P501)

Art.2481 25x145 mm, glad/glad (P501)

V-groeven profielen

Art.1600 27x190 mm, V-groeven/glad (P500)

Art.1716 45x145 mm, V-groeven/glad (P500)

Art.1758 45x190 mm, V-groeven/glad (P500)

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®





BANGKIRAI TERRASPLANKEN

Deze praktische plank met 7 groeven wordt vaak Bangkirai profiel genoemd. Het oppervlak is het perfect compromis tussen een groot contactoppervlak en een gegarandeerde waterafvoer.

Alle afmetingen tot 27 mm dikte zijn technisch gedroogd 18% KD +/- 2%.

Een terras gemaakt van edele Bangkirai, duurzaam en elegant, gecombineerd met dit praktisch profiel, is dit de perfecte oplossing voor uw tuin.

PROFIELEN



Profil P100



Profil P110

Gegroefd/glad profielen

Art.1519 21x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Art.1805 25x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Art.1598 27x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Gegroefd/fijn profiel

Art.1573 25x145 mm, gegroefd/fijn (P110)

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

A photograph of a wooden deck with several lit candles and dark stones. Three small red candles in glass holders are lit, and one larger white candle in a glass holder is also lit. Several dark, smooth stones are scattered on the deck. The background is a wooden deck with horizontal planks.

DECKING
AFRIKULU
FelixWood®



AFRIKULU TERRASPLANKEN



Mukulungu/Afrikulu is een van de hardste en duurzaamste houtsoorten die we kennen. Afrikulu is afkomstig uit West-Afrika. Het roodachtige hout wordt gewaardeerd om zijn ongelooflijke duurzaamheid (installatie in aarde en water mogelijk) en zijn robuustheid (dankzij de compacte structuur, de hoge dichtheid en de korte vezellengte). Deze combinatie maakt hem ook geschikter voor gladde geschaafde oppervlakken (in vergelijking met Bangkirai). De verhandelde kwaliteiten zijn dan ook bijna knooppvrij en altijd technisch gedroogd 18% KD +/- 2%.

Onze 21 en 25 mm planken zijn verkrijgbaar met FSC®-certificaat. Vele varianten en doorsneden beschikbaar, ook mogelijk als kopse tong/groef- (TGV) en B-Fix clip planken.

PROFIELEN



Profiel P107 / 105



Profiel P410 / 415



Profiel P130

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrastener.nl

Gegroefd/glad profielen

- Art.2117 21x145 mm, gegroefd/glad (P107)
- Art.1881 25x145 mm, gegroefd/glad (P107)
- Art.2214 25x145 mm, TGV, gegroefd/glad (P105)

Glad/glad profiel

- Art.2116 25x145 mm, glad/glad (P410)
- Art.2160 25x145 mm, TGV, glad/glad (P415)

B-Fix clip planken zichtzijde glad

- Art.2118 21x145 mm, B-Fix glad (P130)

B-Fix clips

- Art.1012 B-fix One, RVS, clipset, 100 clips incl. houtschroeven en bit
- Art.1013 B-fix Black, RVS, clipset, 100 clips incl. houtschroeven en bit
- Art.1014 B-fix begin-/eindclip set, RVS, 50 clips incl. houtschroeven en bit



STABIEL



**ZEER
DUURZAAM**



ROBUUST



**+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM**



DECKING
GARAPA
FelixWood®



GARAPA TERRASPLANKEN



Garapa vlonders zijn een van de meest hoogwaardige vlondermaterialen die er zijn. De exotische, uniforme lichtgele tot oranjebruine kleur heeft een uiterst contrasterend effect en biedt een levendig, aantrekkelijk uiterlijk van het oppervlak, zodat aan de hoogste visuele eisen wordt voldaan. Garapa groeit in tropisch Zuid-Amerika, voornamelijk in het Amazonegebied. Garapa is zwaar, buitengewoon hard en heeft een hoge dichtheid. Het is zeer slijtvast, heeft geen tot zeer weinig noesten, voorkomt scheuren door zijn geringe waterabsorptie en is altijd technisch gedroogd tot 18% KD +/- 2%.

Garapa is verkrijgbaar als terrasplank met "onzichtbare" clips.

PROFIEL



Profiel P130

B-Fix clip planken zichtzijde glad

Art.1530 2lx145 mm, B-Fix glad (P130)

BEVESTIGING



B-Fix clips

- Art.1012 B-fix One, RVS, clipset, 100 clips incl. houtschroeven en bit
- Art.1013 B-fix Black, RVS, clipset, 100 clips incl. houtschroeven en bit
- Art.1014 B-fix begin-/eindclip set, RVS, 50 clips incl. houtschroeven en bit



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

DECKING
IPÉ
FelixWood®






IPÉ TERRASPLANKEN



Ipé (of Lapacho Groenhart), botanisch *Tabebuia serratifolia* (EN 13556 = TBXX), is een zeer duurzame houtsoort (duurzaamheidsklasse 1) uit Zuid-Amerika en is één van de meest vormvaste en duurzame tuinhoutsoorten. Ipé is aanvankelijk lichtbruin tot groengeel van kleur en wordt onder invloed van UV-licht snel donkerder tot bruin-olijfbruin. Typische landen van herkomst zijn Brazilië, Bolivia en Peru.

Ipé is alleen verkrijgbaar als clipplank met een "onzichtbare" bevestiging en altijd technisch gedroogd 18% KD +/- 2%.

PROFIEL



Profiel P130

B-Fix clip planken zichtzijde glad

Art.1532 21x145 mm, B-Fix glad (P130)

BEVESTIGING



B-Fix clips

- Art.1012 B-fix One, RVS, clipset, 100 clips incl. houtschroeven en bit
- Art.1013 B-fix Black, RVS, clipset, 100 clips incl. houtschroeven en bit
- Art.1014 B-fix begin-/eindclip set, RVS, 50 clips incl. houtschroeven en bit



ZEER STABIEL



ZEER DUURZAAM



ROBUUST



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

A photograph of a wooden deck made of light-colored, horizontally-placed planks. Several pumpkins and gourds are scattered across the deck. In the upper right, there is a large, bright orange pumpkin. To its left are two smaller, round, yellow-orange gourds. In the lower right, there is a small, round, green and white speckled gourd. The deck planks are secured with small, dark screws. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

DECKING
ROBINIA
FelixWood®



ROBINIA TERRASPLANKEN

Robinia komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en wordt sinds de 18e eeuw steeds meer in Europa gebruikt. Robinia is vooral belangrijk voor buitengebruik, vanwege de ongebruikelijke duurzaamheidsklasse 1-2. Robinia is daarom altijd de eerste keuze voor tropisch hout. De Robinia-planken die wij leveren, komen uitsluitend uit Hongarije, waar de Robinia "rechter" is en tot 20% van het houtaanbod uitmaakt.

Qua kleur is het kernhout lichter dan de te vervangen tropische houtsoorten, maar het lijkt op teak en garapa (maar met een levendiger structuur en knoestenpatroon).

PROFIEL



Profiel P417

Glad/glad profiel

Art.2243 22x120 mm, glad/glad (P417), gevingerlast

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl



Dimensioneel stabiel door horizontale vingerlassen en technische droging.



STABIEL



ZEER DUURZAAM



ROBUUST



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

DECKING & FENCING

ONDERCONSTRUCTIE, PALEN EN PLANKEN

FelixWood®



Bescherm de onderbalk met Bitudeck (Art.2336) Zie Cobrafastener catalogus.



ONDERCONSTRUCTIE



Profiel P418



Profiel P419



Profiel P500 Premium

Glad/glad profielen

Art.2156 **Bangkirai** 40x60 mm, glad/glad (P418), gelamineerd/gevingerlast, KD12%

Art.2375 **Red Balau** 40x60 mm, glad/glad (P418), gelamineerd/gevingerlast, KD12%

Art.2376 **Red Balau** 42x68 mm, glad/glad (P418), gelamineerd/gevingerlast, KD12%

Glad/fijn profiel

Art.1622 **Merbau** 40x60 mm, fijn/glad (P419), gelamineerd/gevingerlast, KD12%

V-groeven profielen


Art.2425 **Bangkirai** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%

Art.2423 **Bangkirai** 45x90 mm, V-groeven (P500P)


Gelamineerde producten zijn over het algemeen niet geschikt voor dragende constructies en moeten worden beschermd met Bitudeck afdektape.



PALEN



Profiel P510



Profiel P510 Premium

V-groeven profielen

- Art.2037 **Okon** 65x65 mm, V-groeven (P510), gepunt
Art.2138 **Okon** 65x65 mm, FSC®, V-groeven (P510), gepunt
Art.2038 **Okon** 85x85 mm, V-groeven (P510), gepunt
Art.2139 **Okon** 85x85 mm, FSC®, V-groeven (P510), gepunt

V-groeven premium profielen


- Art.1660 **Bangkirai** 68x68 mm, V-groeven (P510P)
Art.1674 **Bangkirai** 90x90 mm, V-groeven (P510P)
Art.2478 **Bangkirai** 120x120 mm, V-groeven (P510P)



CONSTRUCTIE



Profiel P410



Profiel P520

Glad/glad Profiel

- Art.1473 **Bangkirai** 18x95 mm, glad/glad (P410)

V-groeven Profiel

- Art.1469 **Bangkirai** 16x145 mm, V-groeven (P520)

+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

DECKING

THERMO ESSEN

FelixWood®





THERMO ESSEN TERRASPLANKEN

Met het Thermo Essen bieden wij een echt alternatief voor tropisch hardhout. Voor wie van natuurlijk hout houdt en tropisch hardhout wil vermijden, vervult Thermo Essen al zijn/haar wensen. Essenhout is van nature niet zo duurzaam als veel tropische houtsoorten en heeft niet hun charisma. Dankzij het thermoproces krijgt ons essenhout echter precies die tropische elegantie en ook de duurzaamheid van tropische houtsoorten.

- Zonder chemicaliën de optimale weerstandsklasse 1
- Warme bruintint met natuurlijke variaties, zijdemat geschaafd oppervlak
- Door thermische behandeling niet langer geschikt als voedselbron voor ongedierte
- Ongelooflijk vormvast, dus geschikt voor clip-plaatsing
- Lange lengtes tot 360 cm mogelijk, alle lengtes met kopse tand/groef voor optimale plaatsing

PROFIELEN




Profiel P137



Profiel P418

BEVESTIGING



Glad profiel

Art.1507 21x130 mm, TGV, glad (P137)

Onderconstructie

Art.1629 42x65 mm, glad/glad (P418), gelamineerd/gevingerlast

Nova-Clip

Art.2466 Nova-21 clip met voet,
50 clips incl. 4,5x30mm schroeven



STABIEL



**ZEER
DUURZAAM**



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

A photograph of a wooden deck made of horizontal planks. On the deck, there is a clear glass mug filled with yellow tea, a glass jar filled with round cookies, and a woven basket containing dried flowers and herbs. The scene is lit with warm, natural light.

DECKING
**THERMO
GRENEN**
FelixWood®



THERMO GRENEN TERRASPLANKEN



Thermo grenen is grenen dat duurzaam wordt gemaakt door thermische behandeling, zoals essenhout, zonder chemische toevoegingen. Thermo grenen is aanzienlijk goedkoper, iets rustieker door het charismatische noestenpatroon en niet zo hard en duurzaam als thermisch behandeld essen. Thermo grenen is het ideale compromis tussen prijs en lange levensduur. Met een vakkundige plaatsing en aandacht voor een constructieve houtbescherming zult u vele jaren plezier hebben van uw Thermo grenen terras.

PROFIELEN



Profiel P141



Profiel P410



Profiel P136



Profiel P410

BEVESTIGING



Schroeven en clips vindt u op:
cobrafastener.nl

Gegroefd profiel

Art.2549 26x115 mm, gegroefd/gedroefd (P141), PEFC™

Glad profiel

Art.2550 26x139 mm, glad/glad (P410), PEFC™

Cobra clip planken

Art.2511 26x139 mm, glad/glad (P136), PEFC™

Onderconstructie

Art.2548 42x65 mm, glad/glad (P410), PEFC™



STABIEL



DUURZAAM




MILIEU-
VRIENDELIJK



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

FENCING
**DUBBEL
RABAT**
FelixWood®

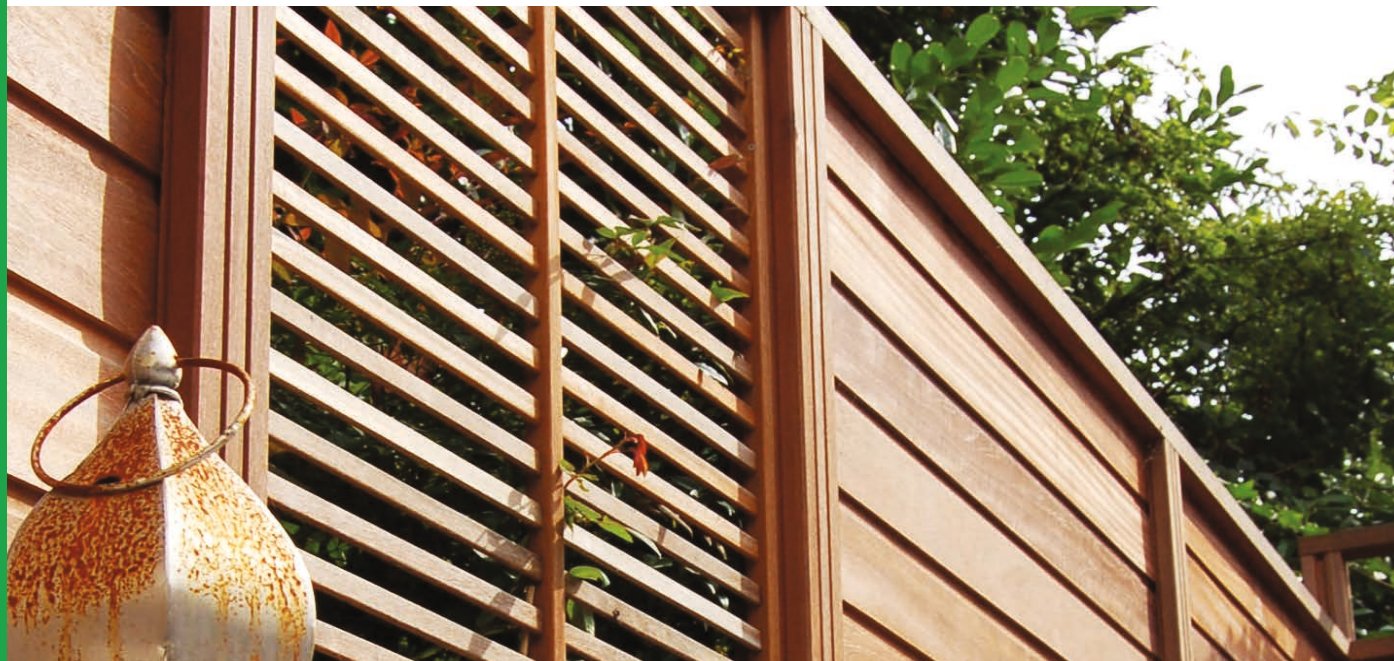

1 KIES HET
GEWENSTE PROFIEL



3 PLAN UW
SCHERMPROJECT



MyFence Planner
Onze online planner
helpt u bij het plannen
van uw schermproject
www.felixdistribution.nl

2 COMBINEER MET EEN TRELLIS



Trellis info
op pag. 28





Profiel P230



Profiel P210

DUBBEL RABAT SYSTEEM*

Creëer snel en eenvoudig uw eigen tuinscherm volgens uw wensen met slechts drie onderdelen. Of het nu gaat om een enkele of volledig tuinscherm, biedt dit systeem u eindeloze mogelijkheden.

Kan worden gecombineerd met robuuste Bangkirai of met moderne aluminium palen. De bijpassende toplat is niet alleen een geschikte bescherming, maar geeft uw tuinscherm ook de finishing touch of zet mooie accenten met trellissen.

PROFIELEN



Profiel P230



Profiel P210



Dubbel Rabat profielen

Art.1525 Bangkirai, 21x145 mm, Dubbel Rabat (P230), L 180 cm

Art.1524 Bangkirai, 21x145 mm, vellingkant (P210), L 180 cm

Art.1350 Bangkirai, U-lijst, 35x45mm, L 200 cm

Art.1348 Bangkirai, toplat, 40x45mm, L 183 cm

Poort Dubbel Rabat (P230)

A. Art.1323 Bangkirai, poort 23 rechtsdraaiend, 100x180 cm

B. Art.1322 Bangkirai, poort 22 linksdraaiend, 100x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat



A.



B.

Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 17 en 33



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel



FENCING

TUINSCHERM MODERN

FelixWood®




MODERNE HARDHOUT SCHERMEN



De nieuwe rechthoekige schuttingen 50, 51, 52 en 53 staan voor een nieuwe, zeer moderne look in uw tuin. Door de latten met glad geschaafd oppervlak en zeer kleine voegafstanden van slechts 5 mm, krijgt u een zeer compacte uitstraling. Dit wordt ondersteund door een gewijzigde montage. De achterlatten zijn zo gerangschikt dat de schermenn doorlopend vóór de palen kunnen worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat een duidelijke lijn zonder onderbreking van de palen. Alleen een stootvoeg blijft zichtbaar, afhankelijk van de gebruikte paaldikte en het type bevestiging. Een moderne uitstraling, die men niet zo kent van tuinschermen.


De schermen Modern 51 en 52 hebben rhombus latten met kleine tussenruimten voor een optimale bescherming van de privacy.

SCHERMEN & POORTEN





Scherm 50 - latten 15x70mm

- A. Art.2283 Keruing, FSC®, scherm 50, 180x180 cm
- B. Art.2249 Keruing, FSC®, poort 25, 100x180 cm



Scherm 51 - Rhombuslatten 13x65mm

- C. Art.2284 Keruing, FSC®, scherm 51, 180x180 cm
- D. Art.2250 Keruing, FSC®, poort 26, 100x180 cm



Scherm 52 - Rhombuslatten 13x44/65/90mm


- E. Art.2285 Keruing, FSC®, scherm 52, 180x180 cm
- F. Art.2251 Keruing, FSC®, poort 27, 100x180 cm



Scherm 53 - latten 13x 30/90mm

- G. Art.2494 Keruing, FSC®, scherm 53, 180x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

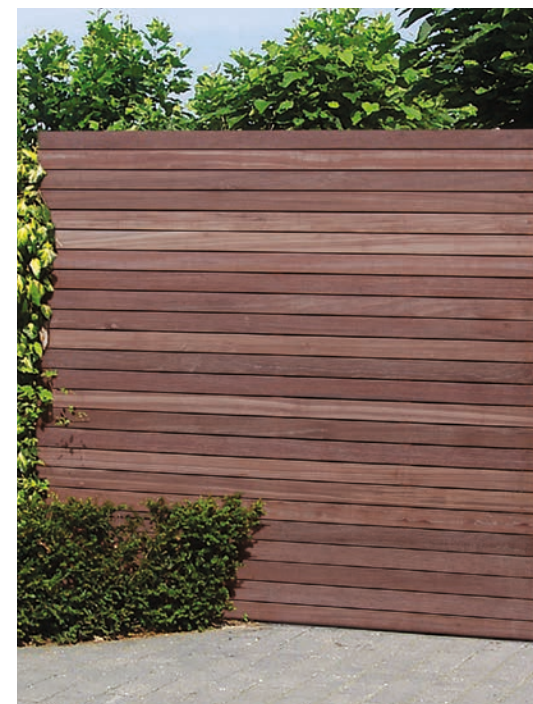

+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 17 en 33

FENCING

TUINSCHERM ELEGANT

FelixWood®



SCHERMEN & POORTEN



Stevige kaderconstructie (42 mm) met fijn geribbelde latten. Het compacte gamma van Elegant biedt u een breed palet aan combinatiemogelijkheden. De constructie is eenvoudig en duurzaam, omdat het verwerkte hout bestand is tegen weer en wind.

Tuinscherm Elegant

A. Art.2282 Keruing, FSC®, scherm 33, 90x180 cm

B. Art.2298 Keruing, FSC®, poort 14, 100x180 cm

C. Art.2276 Keruing, FSC®, scherm 6, 180x180 cm

D. Art.2279 Keruing, FSC®, scherm 13, 120x180 cm

E. Art.2277 Keruing, FSC®, scherm 10, 180x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 17 en 33



+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM






FENCING

TUINSCHERM CHARMANT

FelixWood®

SCHERMEN & POORTEN



Het bijzondere aan deze schermserie is de constructie. Door de kleine tussenruimtes van de planken (14x145mm), aan beide zijden, ontstaat een functioneel tuinscherm. Deze reeks is ontworpen zonder kader, zodat in plaats van dure maatwerkproducten de schermen met weinig inspanning kunnen worden aangepast.

Tuinscherm Charmant

A. Art.2097 Art.2097 Keruing, scherm 15 (1/3 V-groef), 180x180 cm

B. Art.2299 Keruing, FSC®, poort 20, 100x180 cm

C. Art.2280 Keruing, FSC®, scherm 15, 180x180 cm

D. Art.2297 Keruing, FSC®, toplat, 45x70mm, L 180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 17 en 33




+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

FENCING
TRELLISSEN
FelixWood®



TRELLISSEN



Massieve, robuuste latten in een halfopen scherm. Een visuele onderbreking van uw tuinscherm en tevens een perfecte klimhulp voor uw planten. Dat is waar onze trellisreeks voor staat.


Trellis

A. Art.2290 Keruing, FSC®, trellis 17, 180x180 cm

B. Art.2288 Keruing, FSC®, trellis 10, 40x180 cm

C. Art.2289 Keruing, FSC®, trellis 18, 90x180 cm




Kader 42x42 mm, latten 10x40 mm

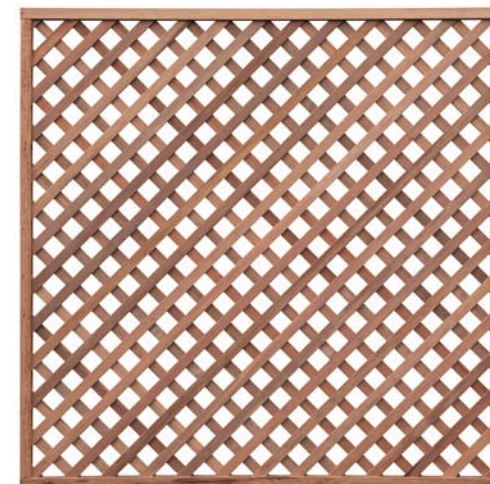

Bijbehorende palen en accessoires vindt u op pag. 17 en 33

+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

TRELLIS OPEN



Trellis

A. Art.2292 Keruing, FSC®, trellis 24, 180x180 cm


B. Art.2293 Keruing, FSC®, trellis 23, 90x180 cm

Kader 25x25 mm, latten 8x25 mm


C. Art.2374 Keruing, FSC®, trellis 21, 180x180 cm

D. Art.2373 Keruing, FSC®, trellis 22, 90x180 cm

Kader en latten 25x25 mm, halfhout verbinding

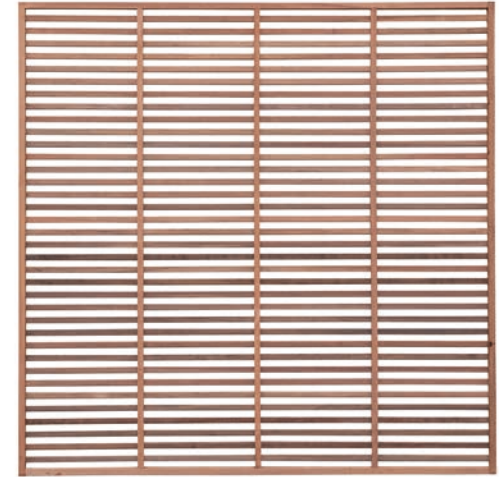

TRELLIS LOUVRE



Trellis

E. Art.2294 Keruing, FSC®, trellis 26, 180x180 cm

F. Art.2293 Keruing, FSC®, trellis 25, 90x180 cm


Kader 40x40 mm, latten 12x54 mm schuin geplaatst

Trellis jalouzie (verstelbaar)

G. Art.2287 Keruing, FSC®, trellis 28, 180x180 cm

H. Art.2286 Keruing, FSC®, trellis 27, 90x180 cm

Kader 40x60 mm, latten 12x52 mm

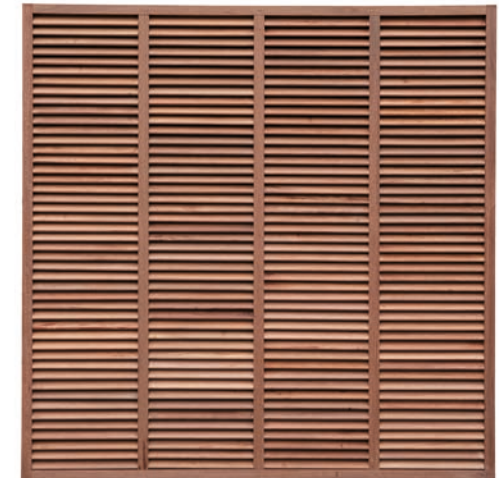

Bijbehorende palen en accessoires vindt u op pag. 17 en 33

+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

A photograph of a wooden garden fence with vertical slats and a top rail. The fence is surrounded by lush greenery, including a large dark-leaved shrub on the left and a tall evergreen tree in the background. In the foreground, there is a dense field of small purple flowers. The text 'FENCING TUINHEKKEN FelixWood®' is overlaid on a green rectangular background on the left side of the image.

FENCING
TUINHEKKEN
FelixWood®



TUINHEKKEN

Met behulp van deze decoratieve tuinhekken bakent uw (voor)tuin niet alleen af, maar geeft u er ook structuur aan en legt u accenten.

Voor elke smaak de juiste stijl: robuust en massief of glad en fijn, met of zonder bijpassende hekpoort. Een mooi (voor) tuinhek zorgt voor een geslaagde entree en wordt het pronkstuk van uw tuin.

HEKKEN & HEKPOORT



Hekken en hekpoort

A. Art.2295 Keruing, FSC®, hek 21, 90x180 cm

B. Art.2296 Keruing, FSC®, hek 22, 110x180 cm



C. Art.2300 Keruing, FSC®, hekpoort 11, 90x100 cm

D. Art.1015 RVS, hekpoortbeslag 02



Bijbehorende palen en accessoires vindt u op pag. 17 en 33

+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

DECKING & FENCING

ACCESSOIRES

FelixWood®




Perfect op elkaar afgestemd.


Hoogwaardige houtproducten vereisen hoogwaardige accessoires/ montagematerialen die perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat is waar ons Cobrafastener assortiment voor staat.

Door het gebruik van op elkaar afgestemde, hoogwaardige accessoires bereikt u een eenvoudige en vlotte installatie en heeft u de zekerheid van een duurzame totaalconstructie.

Voor nadere informatie en het complete assortiment accessoires, zie de Cobrafastener catalogus.

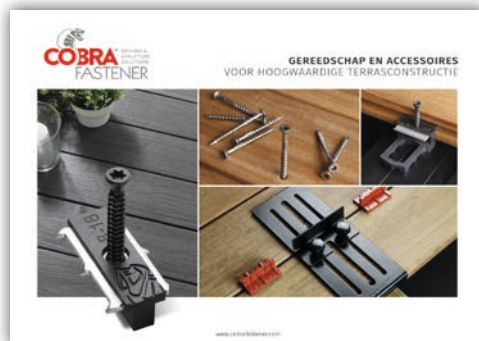

FENCING ACCESSOIRES

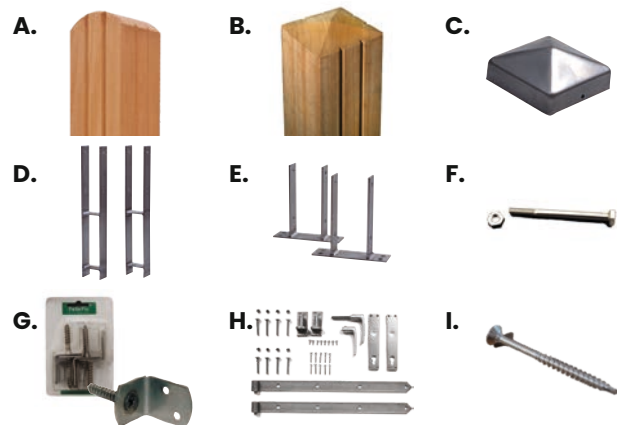

Accessoires



- A. Art.1357 **Rondekop paal Bangkirai**, V-groeven, 90x90 mm, L 190 cm
- B. Art.1359 **Diamantkop paal**, Bangkirai, V-groeven, 90x90 mm, L 190 cm
- C. Art.1025 **Palenkap 11**, RVS, voor palen 90x90 mm
- D. Art.1027 **Paalhouder-H**, RVS voor palen 90x90 mm
- E. Art.1028 **Paalhouder-U**, RVS voor palen 90x90 mm
- F. Art.1029 **Bouten en moer**, RVS 10x110 mm
- G. Art.1022 **L-beslag**, RVS 4 st. op kaart
Art.1024 **L-beslag**, RVS, los,100 st. in doos
- H. Art.1017 **Poortbeslag 06**, voor "rechte" poorten
- I. Art.1009 **Schroef 5x50 mm**, RVS, Torx, 100 St. per set
Art.1010 **Schroef 5x60 mm**, RVS, Torx, 100 St. per set

BESCHERMING & ONDERHOUD



Accessoires

- A. Art.1073 **Houtolie Bangkirai/Afrikulu**, 2,5 liter
- B. Art.1076 **Houtontgrijzer**, 1,0 liter
- C. Art.1077 **Kopkantsealer** 250 ml
Art.1938 **Kopkantsealer** 750 ml

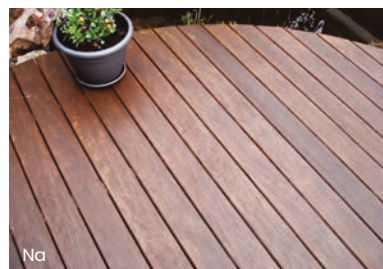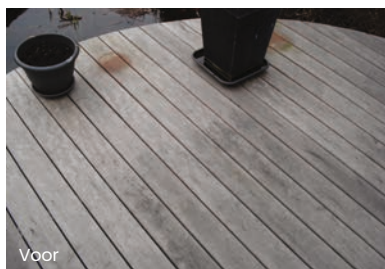


+ MEER INFORMATIE VINDT U
OP WWW.FELIXWOOD.COM

CLADDING
ENDURO
 FelixWood®



ENDURO / ENDURO B

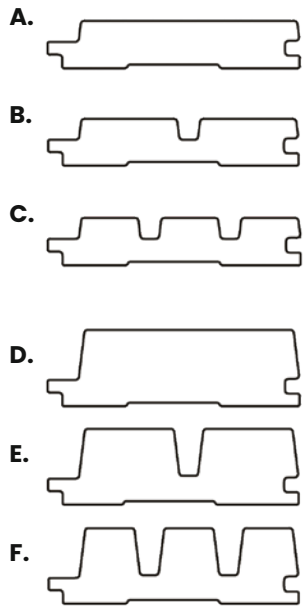

ENDURO geveldelen gemaakt van thermo grenen - duurzaam en prijsinteressant. De moderne Rhombusoptiek maakt het mogelijk mooie gevels te ontwerpen. Dankzij de brede meervoudige profielen is ook de installatie snel en eenvoudig.

Enduro

- A.** Art.2498 **ENDURO S**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%
- B.** Art.2505 **ENDURO D**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%
- C.** Art.2506 **ENDURO T**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%

Enduro B

- D.** Art.2508 **ENDURO BS**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%
- E.** Art.2509 **ENDURO BD**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%
- F.** Art.2507 **ENDURO BT**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%

Neem bij de bouw van een gevel altijd de vakregels en de wettelijke voorschriften in acht.




STABIEL



DUURZAAM



VANAF
 ZOMER
 2021

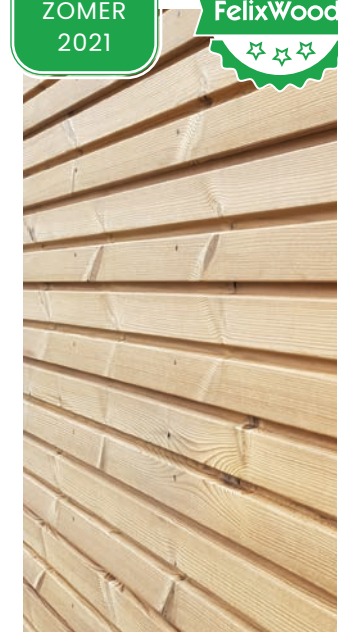



CLADDING

OVERIGE PROFIELEN

FelixWood®

OVERIGE PROFIELEN

Klassieke gevelprofielen van duurzaam en milieuvriendelijk thermohout geven u verdere ontwerpmogelijkheden.



Thermo grenen profielen

A. Art.2551 **ROMBO15**, 26x65 mm, PEFC™, KD8%

B. Art.2552 19x139 mm, PEFC™, KD8%

Thermo essen profiel

C. Art.1503 Rhombus, 21x65 mm, PRIME, KD6%



**ZEER
STABIEL**



Class 1
EN 350

**ZEER
DUURZAAM**



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



Neem bij de bouw van een gevel altijd de vakregels en de wettelijke voorschriften in acht.

FelixWood[®]

www.felixwood.com