
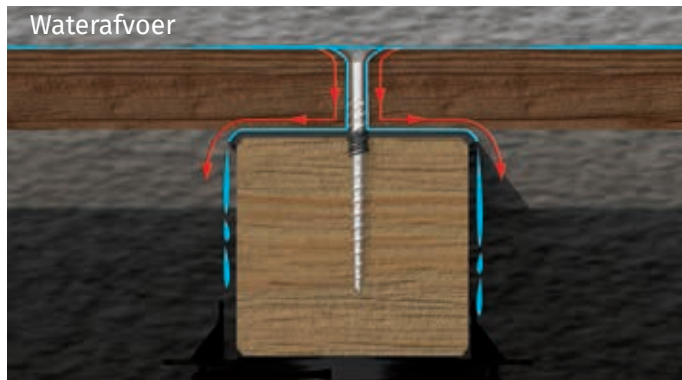


MONTAGE

BITUDECK® Onderbalkbeschermband

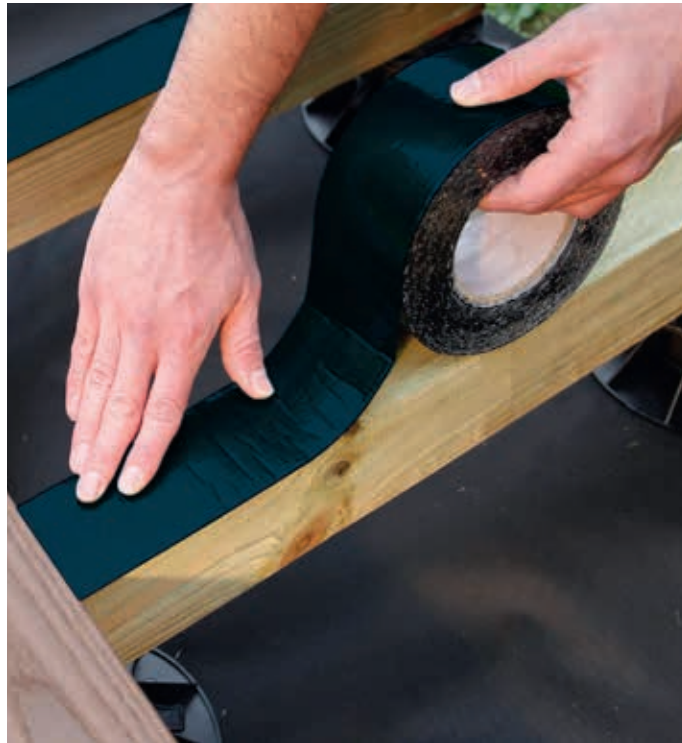

Kenmerken

- Verlengt de levensduur van houten balken
- Voldoet aan de eisen van de terrasstandaarden
- Waterdicht - Absorbeert geluidsresonantie
- Matzwarte kleur om lichtreflecties tussen de planken te vermijden
- Bestand tegen scheuren, vervorming en temperatuurschommelingen
- Gemakkelijk en handig in gebruik
- 1 rol= 10 m1

Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/st.)
0145	2306/ 2613	3760178990196	8	240/ 648	1,55

Afmetingen en technische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Nominale dikte	1.5 mm
Breedte	75 mm
Lengte	10 m
Onderkant	Zelfklevend
Bovenkant	HDPE folie
Treksterkte	150 N
Weerstand tegen spijkerscheuren	25 N
Distributietemperatuur	-20°C to +70°C
Opslagconditie	+15°C
Waterdichtheid	0.3 mpa, 120 min
Kleefkracht	1.5

