



Einfache Installation Konform DTU

BITUDECK® Abdichtband erhöht die Lebensdauer der UK-Balken. Dringend empfohlen besonders für schichtverleimte Unterkonstruktion



Art.Nr.

Beschreibung

2306/2613 BITUDECK® 7,5 cm X 10 m (4 m²)

Merkmale/Eigenschaften

- Elastische Bitumen + HDPE-Folie
- Hochgradig reißfest
- Empfohlen für Terrassen-UK aus Holz für den Außenbereich
- Wasserdicht - Absorbiert Schallresonanz
- Diskreter mattschwarzer Streifen (keine Fugen-Reflexionen)
- Beständig gegen alle Wetterbedingungen
- Kalt selbstklebend, einfach und bequem in der Anwendung

Anwendung

Verhindert jegliche Infiltration an der Oberfläche der Balken. Die Spitzen der Terrassenschrauben verdrehen sich mit Bitumen, wenn sie in die Balken eindringen, und bilden so eine viel effektivere Abdichtungsstelle als ein EPDM-Streifen.

1 Rolle mit 10 ml ≈ 4 m² Terrasse.



Verarbeitung

1. Bereiten Sie die UK vor. Sie muss trocken und staubfrei sein.
2. Abrollen, positionieren, ablängen. Schutzfolie abziehen.
3. Andrücken, mit weicher Walze Luftblasen entfernen
4. Anwendungstemperatur +10°C bis +30°C.

Lagerdauer

12 Monate in der geschlossenen Verpackung, trockenen und temperiert zwischen +10°C und +25°C.

Eigenschaft	Wert
Nennstärke	1.5 mm
Breite	75 mm
Länge	10 m
Oberseite	Selbstklebendes Bitumen
Unterseite	Film HDPE
Zugfestigkeit	150
Reißfestigkeit	25 N
Betriebstemperatur	-20°C à +70°C
Undurchlässigkeit	0.3 mpa, 120 min
Klebfestigkeit	1.5

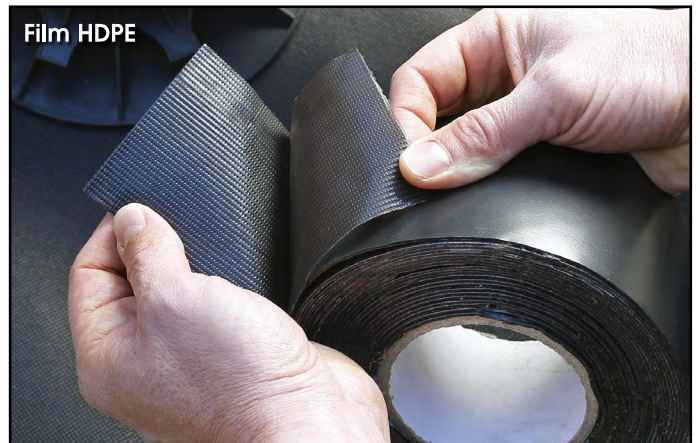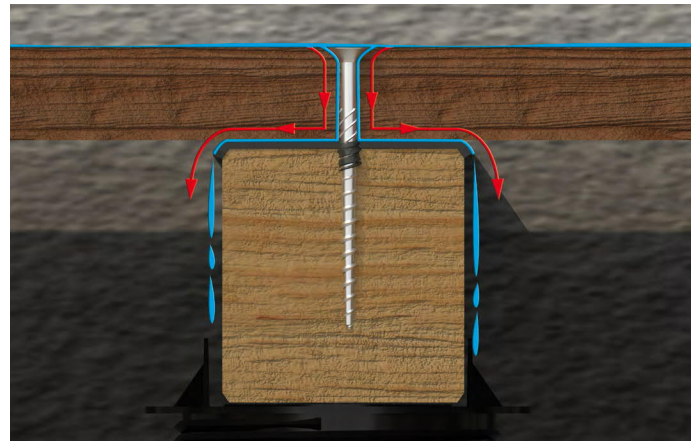

BITUDECK® Abdichtband erhöht die Lebensdauer der UK-Balken. Dringend empfohlen besonders für schichtverleimte Unterkonstruktion