

### Kenmerken

- RVS schroef voor 19-25mm planken op houten balken.
- Gedeeltelijk schroefdraad, afgestemd op plaatdikte.
- extra grote Torx kop, om hardhouten planken op hun plaats te houden
- boorfrees-punt vergemakkelijkt het inschroeven
- Altijd voorboren (6mm) en verzinken.

Artikel	Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
5x50 mm (100 st.)		1009	8718104300378	25		0,50
5x60 mm (100 st.)		1010	8718104300637	25		0,50



### Decking

Hardhout	Thermo-hout	WPC-delen
✓	✓	-

### Onderconstructie

Hardhout*	Zacht hout	Aluminium	Staal
✓	✓	-	-

\*Voorboren wordt sterk aanbevolen bij hardhout

# FASTENERS

# Cobra® Schroeven houten terras/onderbalken





## Kenmerken

- Roestvrij stalen schroeven AISI304
- Scherpe draad voor betere penetratie in hout
- Scherpe punt om het splijten van hout te verminderen
- Spiraalvormige bovenkant om de penetratie van de schroef in het hout te vergemakkelijken
- Diepe Torx- uitsparing voor een betere grip van de bit

Artikel	Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
5x50 mm (200 st.)	0601	2392	3760180240470	12	288	0,90
5x50 mm (500 st.) + 4 afstandhouders + 1 Boortje	0799	2614	3760180247448	6	144	2,25
5x60 mm (200 st.)	0602	2393	3760180240852	12	288	0,98
6x70 mm (100 st.)	0613	2394	3700421806133	12	288	0,95

## Afmetingen (mm)

Art. NL	Grootte	A (mm)	L (mm)	U (mm)	D (mm)	dr (mm)	Torx
2392 - 2614	M5x50	8	50	4	5	4	T25
2393	M5x60	8	60	8	5	4	T25
2394	M6x70	10	70	10	6	5	T30

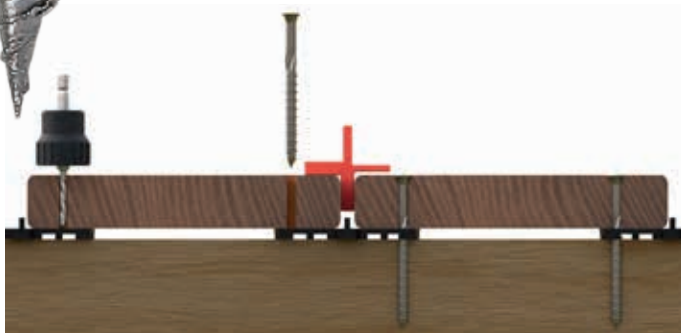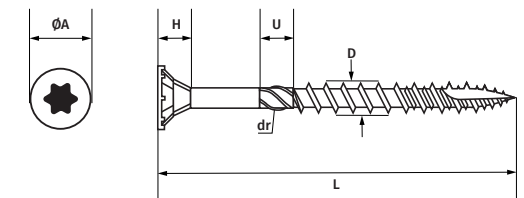

## Decking\*

Art. NL	Plankdikte (mm) **	Dichtheid van het hout (kg/m³)	
		<600	>=600
2392 - 2614	21-23	M5x50	M5x60
2393	24-27	M5x60	M6x70
2394	28	M6x70	M6x70

## Onderconstructie

Hardhout**	Zacht hout	Aluminium	Staal
✓	✓	-	-

\* Volgens de eisen van de terrasstandaarden  
 \*\* Voorboren wordt sterk aanbevolen bij hardhout